


AG2

Sträv anti-halkmatta med dränering

SPECIFIKATIONSBLAD

- Utmärkt för svetsställen och alla typer av tillverkningsmiljöer där man använder smörjmedel.
- Med dränering av vätskor eller nedluftflöde (30 % dränering / luftflöde per kvadratfot)
- Kiselkarbid bundet till PVC-ytan som skyddar mot värme och kemikalier
- Konfigureras enkelt för arbetsmiljöer
- Ger utmärkt stöd

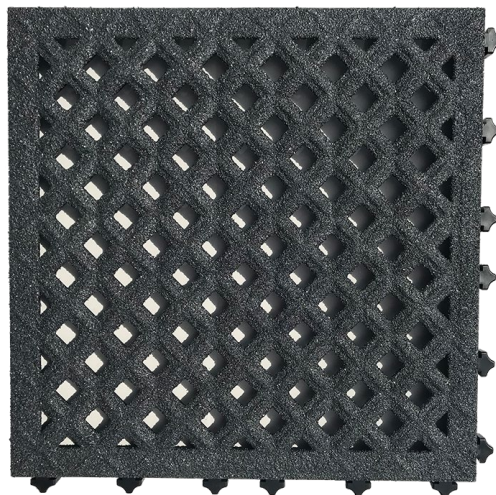

MÅTT	46cm x 46cm x 2,5cm
VIKT	2,9 kgs
SAMMANSÄTTNING	återvunnen PVC-kiselkarbid Grit Surface
RIVHÅLLFASTHET (ASTM D624)	53 N/mm
DRAGHÅLLFASTHET (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Belastning: 150%
BRÄNNBARHET	C _{fl} – s2
ANTI-HALKMOTSTÅND	Allsidig: 0,79 Över: 0,79
HALKRISK	>36,8 – R13 Betyg (Högsta möjliga betyg)
MAX. BELASTNING	9853 kPa
GARANTI	2 Års Garanti mot Tillverkningsfel
FÄRGER	Svart, Anpassade färger tillgängliga