


Gladde oppervlak tegel

SPECIFICATIEBLAD

- Uitstekend geschikt voor gebieden waar karren moeten worden verplaatst
- Ontworpen voor droge ruimtes
- Configureert gemakkelijk naar werkomgevingen
- Het standaard nokverbindingssysteem maakt het mengen van tegeltypes mogelijk
- Biedt ergonomische ondersteuning
- Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
- 64 beensteunstructuur aan de onderkant zorgt voor spreiding van de gewichtsbelasting en kanalen voor snoercontrole
- Kan worden omkaderd met A3,4,5 en 6 randen

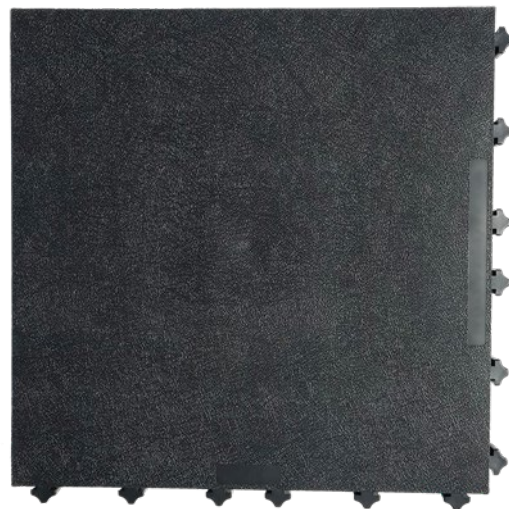

DIMENSIES	46 cm x 46 cm x 2,5 cm
GEWICHT	2,5 kgs
SAMENSTELLING	100% Gerecycled PVC
TREKSTEREKTE (ASTM D624)	53 N/mm
SPANNING TREKSTERKTE (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Spanning : 150%
DUROMETER	Shore-hardheid "A" 85 (+/-5)
FONTVLAMBAARHEID	C _{fl} – s2
TABER AFSCHUREN (SAE J1530)	Te verwaarlozen slijtage
MAX. BELASTING	9853 kPa
GARANTIE	Levenslange garantie op fabrieksfouten
KLEUREN	Zwart, Aangepaste kleuren beschikbaar

