


A2

Dlaždice s Drenážními Otvory

TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do oblastí, kde je třeba zajistit odtékání kapalin nebo proudění vzduchu za účelem odpařování (30% odtok/proudění vzduchu na čtvereční stopu)
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba

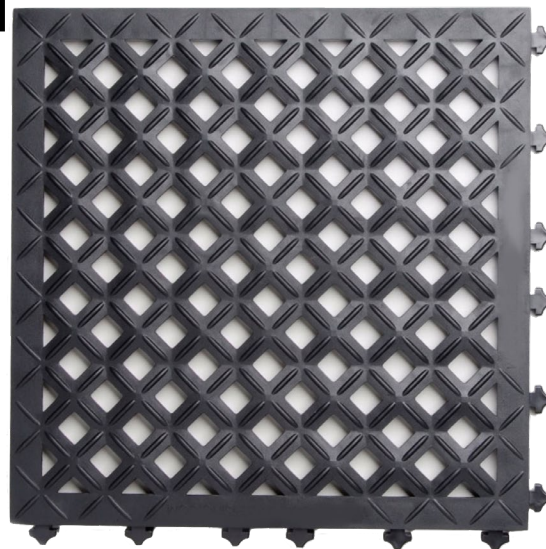

ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,3 kgs
SLOŽENÍ	100% recyklované PVC
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
TVRDOMĚR	Tvrdost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA	Podélně: 0,52 Napříč: 0,50
POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ	16.3 – R10 Hodnocení
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	9853 kPa
ZÁRUKA	Doživotní záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Barvy dle přání zákazníka k dispozici