


HOJA DE ESPECIFICACIONES

A1SM

Tapete Cerrado Superficie Lisa

- Excelente para áreas que requieren movimiento de carros
- Diseñado para áreas secas
- Se configura fácilmente para entornos de trabajo
- El sistema de conexión de orejetas estándar permite mezclar tipos de baldosas
- Fácil de limpiar y mantener
- La estructura de soporte de 64 piernas en la parte inferior proporciona dispersión de la carga de peso y canales para el control del cable
- Puede cortarse con bordes o esquinas A3, A4, A5 y A6

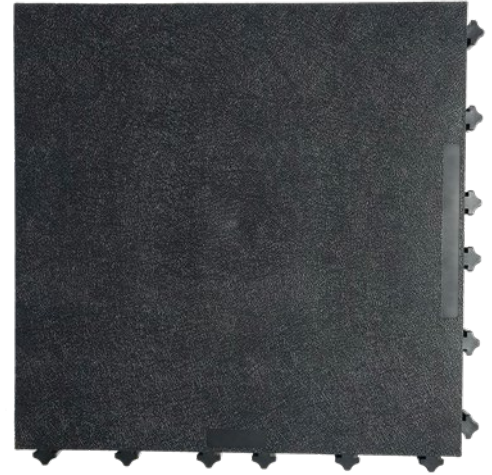

DIMENSIONES	18 pulg x 18 x 1
PESO	5.5 libras
COMPOSICION	PVC Reciclado super
RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)	303 lbs/pulg
RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)	Tensión: 1630 PSI Deformación: 150%
DUROMETRO	Dureza Shore "A" 85 (+/-5)
INFLAMABILIDAD	0.61 watts/cm ² = Resistente al fuego – Clase 1
ABRASIÓN TABER (SAE J1530)	Desgaste insignificante
CARGA MÁXIMA	1429 PSI
GARANTIA	Garantía de por vida contra defectos del fabricante
COLORES	Negro